

JPX4

JET DEFENDER

NÁVOD NA POUŽITIE A BEZPEČNOSTNÁ PRÍRUČKA.



Ďakujeme, že ste si zakúpili JPX4 Jet Defender, najpokročilejší obranný systém na báze korenistej tekutej látky, ktorý je momentálne k dispozícii.

V Slovenskej republike produkt podlieha zákonu o zbraniach a strelive. Je zaradený medzi zbrane kategórie D a preto je dostupný len osobám od 18 rokov!

PREČÍTAJTE SI TENTO NÁVOD A BEZPEČNOSTNÝ MANUÁL PRED POUŽITÍM PRODUKTU.

- Je zakázané vypúšťať obsah náplní JPX4 na tvár, alebo oči komukoľvek na vzdialenosť menej ako 1,5 m. Vzhľadom k vysokej ústrovej rýchlosti, tekutina obohatená dráždivou látkou nachádzajúca sa v zásobníkoch ako náplň, môže pri neodbornej manipulácii spôsobiť trvalú slepotu, smrť, alebo iné vážne zranenia. Prostriedok nie je určený na hranie deťom!
- Silné dráždivé účinky náplne. Uchovávajúte mimo dosahu detí! Tento výrobok obsahuje 10% Oleoresin Capsicum s približne 2,5% capsaicinoid-ov, silnej dráždivej látky odvodenej od Kajenskej papriky. V prípade kontaktu s pokožkou, alebo očami, vypláchnite vodou a výdite na čerstvý vzduch. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc ak príznaky pretrvávajú, alebo sa zhoršujú po 45 až 60 minútach.

ÚVOD

- Prečítajte si tento návod a bezpečnostný manuál pred prvým použitím.
- JPX4 Jet Defender (JPX4) je vysoko účinná menej-smrtiaca zbraň, označovaná tiež ako nesmrtiaca. Použitie tohto produktu za akýmkoľvek účelom, s výnimkou zákonnej sebaobrany môže byť trestným činom a vystavujete sa uloženiu trestu odňatia slobody, pokuty, alebo oboje. Zariadenie vystreľuje látku navrhnutú na podráždenie očí, vyvolanie pocitu pálenia, podráždenie dýchacích ciest a pokožky, zastavenie a zneschopnenie útočníka na bezpečnú vzdialenosť (1,5m – 7m) bez trvalých následkov. Napriek tomu, bezpečné zaobchádzanie a zákonné použitie zbrane JPX4 je Vašou vlastnou zodpovednosťou.
- Nesprávna manipulácia a/alebo skladovanie, môže ohroziť aj funkciu prístroja a bezpečnosť osôb.
- Ak nerozumiete niektorému z pokynov a upozornení obsiahnutých v tomto návode, prosím kontaktujte nás.
- NÁVOD NA POUŽITIE A BEZPEČNOSTNÁ PRÍRUČKA by mala vždy sprevádzať JPX4 a musí byť jej súčasťou v prípade zmeny vlastníctva, alebo ak je JPX4 požičaný inej osobe. Ak stratíte túto príručku, môžete si ju bezplatne stiahnuť na www.piexon.sk, alebo nás kontaktujte. Poskytneme Vám novú.



PIEXON Ltd., Buetzbergstrasse 1, 4912 Aarwangen, Švajčiarsko
Telefón: +41 62 919 91 00, Fax: +41 62 919 91 01

E-mail: postmaster@piexon.com, Web: www.piexon.com


US patent Nr.: 6951070 B2, EÚ Pat č.: 1 285 217, RU Pat č.: 2269082, ZA Pat Nr.: 2002/9603, ROC Pat č.: ZL 01 813 266,9. Guardian Angel®, Jet Protector® a Piexon® sú registrované ochranné známky spoločnosti Piexon Ltd. Akékoľvek porušenie duševného vlastníctva bude súdne stíhané. Zmeny sú vyhradené. Všetky práva sú vyhradené. Copyright Piexon Ltd 2014.

Prípadne kontaktujte nášho výhradného importéra do Slovenskej republiky:

S.G.S. – SAFE GROUP SLOVAKIA, s.r.o. , Nad plážou 7, 97401 Banská Bystrica
Tel/Fax: 00421 48 412 31 32 , e-mail: www.piexon.sk , www.gunforyou.sk

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE A DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Je zakázané vypúšťať - aplikovať JPX4 na tvár, alebo oči niekomu zo vzdialenosti menej ako 1,5 m. Ak tak urobíte, môže dôjsť k trvalému oslepnutiu, smrti, vzhľadom k vysokej rýchlosti kvapalného rozprašovaného prúdu kvapaliny vypúšťanej z ostrej alebo tréningovej náplne.
- Udržujte minimálnu bezpečnú vzdialenosť! Minimálna bezpečná paľba-vzdialenosť je 1,5 m a meria sa od trysky JPX4 k cieľu, nie z miesta kde stojíte!

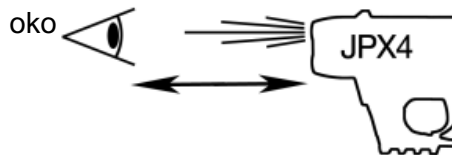

minimum 1,5 m od cieľa

- S JPX4 vždy ukazujte bezpečným smerom.
- Nikdy nemierte JPX4 na niekoho, alebo niečo, ak nemáte v úmysle strieľať.
- Neumožnite používanie JPX4 jednotlivcom, ktorí nie sú oboznámení s jeho bezpečnou prevádzkou.
- Držte prst zo spúšte a mimo priestor lúčiku, kým sa nerozhodnete strieľať.
- Považujte každý JPX4, ako keby bol nabitý zásobníkmi.
- Nedotýkajte sa trysiek vystrelených kanistrov - zásobníkov, pretože môžu byť kontaminované dráždivou látkou.
- Udržujte - skladujte JPX4 uzamknuté a mimo dosahu detí.
- Skladujte JPX4 vybité a oddelené od kanistrov – náplní. Bezpečné skladovanie je Vašou zodpovednosťou!
- Vyhnite sa priamemu vystaveniu očí laserom. Ak cielíte laserom, nevystavujte oči protivníka laserovej bodke, ale cielte na bradu. Laserové bezpečnostné štítky musia zostať na JPX4 za všetkých okolností. Neodstraňujte ich!
- Vždy používajte ochranné okuliare pri cvičení s JPX4 a zabezpečte všetky zúčastnené osoby ochrannými okuliarmi.
- Silné dráždivé účinky náplne. Uchovávajte mimo dosahu detí! Tento výrobok obsahuje 10% Oleoresin Capsicum s približne 2,5% capsaicinoid-ov, silnej dráždivej látky odvodenej od Kajenskej papriky. V prípade kontaktu s pokožkou, alebo očami, vypláchnite vodou a výdite na čerstvý vzduch. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc ak príznaky pretrvávajú, alebo sa zhoršujú po 45 až 60 minútach.

POPIS VÝROBKU

JPX4 s laserovým zameriavačom



**Batérie:
3 x LR44**

- 1 Otvorené mieridlá
- 2 Zaisťovací a bicí mechanizmus
- 3 Púzdro - Kapacita: 4 zásobníky
- 4 Zaisťovacia poistka (obojustranná)
- 5 Otvor na kontrolu nabitia zásobníkom
- 6 Trysky - JPX4 má 4 trysky.
- 7 Úderníky - JPX4 má 4 úderníky
- 8 Spúšť
- 9 Integrovaný 635 nm laser - bod
- 10 Picatinny rail
- 11 Pažbička – rukoväť na 3 prsty
- 12 Prepínač – on/off laser (9)

- 13 Priestor pre batérie 3 x LR44 1,5V
- 14 Tryska
- 15 Otvor
- 16 Plastický krúžok - rozlíšenie
Zelená = tréningová náplň
Oranžová = ostrá náplň
- 17 Praskacia blana
- 18 Tekutina v náplni
- 19 Varovný štítok
- 20 Piest
- 21 Expanzný náboj
- 22 Kapsľa

POPIS VÝROBKU JPX4 COMPACT



- 1 Otvorené mieridlá
- 2 Zaisťovací a bicí mechanizmus
- 3 Púzdro - Kapacita: 4 zásobníky
4. Zaisťovacia poistka (obojsstranná)
5. Otvor na kontrolu nabitia zásobníkom
- 6 Trysky - JPX4 má 4 trysky.
- 7 Úderníky - JPX4 má 4 úderníky
- 8 Spúšť
- 9 Odpojovač
- 10 Pažbička – rukoväť na 2 prsty
- 11 Clona – smer výstrelu
- 12 Tryska
- 13 Varovný štítok
- 14 Zásobník na náplň - kanister



Obrázok na pravej strane ukazuje štyri kanistre – zásobníky (náplne) zviazané s rýchlo-nabíjačom. Kanistre sú označené farebnými plastovými krúžkami za tryskou s uvedením jeho obsahu. Zelený krúžok znamená, že sa jedná o tréningový kanister, naplnený modrým značkovacím farbivom. Oranžový kruh, je označenie ostrej náplne s prísadou dráždivých látok.

Nepokúšajte sa meniť tvar zariadenia ako aj chod spúšte, pretože môže dôjsť k poškodeniu výrobku, alebo jeho zničeniu. Úpravy zariadenia a jeho súčastí vedie k strate záruky. V prípade, že máte vadu na Vašom zariadení, obráťte sa na Piexon Ltd, ktorá vymenovala distribútora vo vašej krajine. Zoznam všetkých menovaných distribútorov je k dispozícii na webových stránkach www.piexon.com. Nevracajte JPX4 do servisu bez predchádzajúcej autorizácie a príslušného povolenia národným distribútorom.

DRÁŽDIVÁ LÁTKA A JEJ ÚČINKY

Oleoresin Capsicum (OC) je extrakt z kajenských papričiek. OC je najefektívnejšia dnes dostupná pálivá látka, a je úspešne používaná profesionálnymi strážcami zákona po celom svete. OC má dokázateľne väčšie účinky oproti CS a CN slzným plynom pri použití proti útočníkovi pod vplyvom drog, alkoholu, rovnako ako proti psychotickému útočníkovi.

Pálivá látka vystrelená z JPX4 je okamžite účinná po kontakte s tvárou útočníka. Vysoká rýchlosť prúdu tekutiny rovnako ako pálivé účinky OC okamžite narušia pohyb vpred. OC účinkuje rýchlo ako pálivá látka na oči, sliznice a dýchacie ústroje. Výsledkom je dočasná strata zraku, kašeľ, dávenie s mimoriadnym diskomfortom a dezorientáciou. Oči agresora sa okamžite zatvoria a vysoká rýchlosť prúdu spôsobí, že tekutina prenikne za okuliare, cez tkaninovú masku a ostatné masky s otvormi na oči. Táto dočasná slepota vedie k okamžitému zneschopneniu útočníka a vydrží okolo 45-60 minút. Príznaky potom pominú obvykle bez vedľajších účinkov.

Neupravujte JPX4 kanistre v žiadnom prípade.

- Nesnažte sa znovu naplniť JPX4 kanistre.
- Neprepichujte ich a ani nehádzte do ohňa.
- Prevedením niektorých týchto vecí môžete spôsobiť mimovoľný výstrel, ktorý uvoľní dráždivú látku, a spôsobíte zranenie seba a iným osobám. V prípade náhodného úniku tekutiny a kontaktu s pokožkou, alebo očami, vypláchnite postihnuté miesto vodou a výdite na čerstvý vzduch. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc ak príznaky dráždenia pretrvávajú, alebo sa zhoršujú po 45 až 60 minútach.

Vždy používajte originálne JPX4 kanistre. Pokus o plnenie JPX4 niečím iným môže spôsobiť zranenie Vám, alebo ľuďom okolo seba, a môže tiež poškodiť JPX4, alebo spôsobiť jeho poruchu.

PRVÁ POMOC

Silné dráždivé účinky. Uchovávajú mimo detí. Odstráňte kontaktné šošovky a kontaminované ošatenie. Opláchnite zasiahnutú pokožku veľkým množstvom studenej vody. V prípade zasiahnutia očí vyplachujte aspoň 15 minút studenou vodou. Neaplikujte masti, krémy, oleje alebo vodičky, pretože môžu fixovať dráždivú látku na pokožke a predĺžiť zotavenie sa. Ak príznaky pretrvávajú po 45 – 60 minútach, bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc.

NÁVOD NA POUŽITIE JPX4

KROK PO KROKU - NÁVOD
(Laserová varianta a Compact)

Nabíjanie JPX4

Nikdy nedávajte ruku na trysky pri nabíjaní. Vždy držte nádobu na zadnej strane (naproti trysiek).

1. Uchopte silnou rukou rám JPX4 a prstami druhej ruky posuňte zaisťovaciu spínač dopredu smerom k tryskám a vyklopte držiak nádobky.
2. Skontrolujte otvory na nádržky, aby sa zabezpečilo, že rúrky - otvory sú čisté, bez cudzích predmetov.
3. Vložte 4 nové kanistre - náplne, a to buď jednotlivo alebo spoločne
4. Pevne uzatvorte držiak nádobky späť v ráme JPX4. Skontrolujte, či držiak na zásobníky je bezpečne zaistený v ráme a nemôže byť otvorený.



Nabíjanie jedného kanistra - zásobníka.




Nabíjanie 4 kanistrov naraz pomocou rýchlonabíjača.

Streľba s JPX4

Je zakázané vypúšťať - aplikovať JPX4 na tvár, alebo oči niekomu zo vzdialenosti menej ako 1,5 m. Ak tak urobíte, môže dôjsť k trvalému oslepnutiu, smrti, vzhľadom k vysokej rýchlosti kvapalného rozprašovaného prúdu kvapaliny vypúšťanej z ostrej alebo tréningovej náplne.

Udržujte minimálnu bezpečnú vzdialenosť! Minimálna bezpečná vzdialenosť streľby je 1,5 m sa meria od trysky JPX4 k cieľu, a nie odkiaľ sa stojí. (minimálna vzdialenosť 1,5 m)

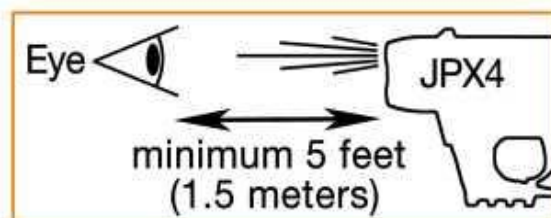

- Zaobchádzajte s každým JPX4, ako keby bol pripravený k použitiu.
 - Ukazujte vždy bezpečným smerom s JPX4. Nikdy nemierte JPX4 na niekoho, alebo nič, ak nemáte v úmysle strieľať.
 - Nikdy nedovoľte, aby JPX4 používali osoby, ktoré sa neoboznámili s príručkou.
 - Nedržte prst na spúšti až do okamihu výstrelu.
1. Uchopte JPX4 rovnako, ako by ste uchopili pištoľ a uistite sa, že prst nedržíte na spúšti a je mimo priestoru lúčiku, kým sa nerozhodnete strieľať.
 2. Potom, čo sa rozhodnete strieľať, zamerajte svoj cieľ buď pomocou otvorených mieridiel alebo červenou bodkou integrovaného laserového zameriavača. (*výrobca dodáva len pre štátne bezpečnostné zložky)
 3. Za účelom zapnutia integrovaného laserového zameriavača*, posuňte aktivačný spínač vpred smerom k tryskám. Ak cielíte laserom, nemierte červenou bodkou do očí protivníka, ale cieľte na bradu.
 4. Presuňte prst na spúšť a stlačte spúšť plne vzad.
 5. Po prvom stlačení a výstrele uvoľnite prst a pohyb opakujte pre prípadné použitie ďalších náplní.
 6. Môžete vystreliť až štyri kanistre, ak je JPX4 plne nabitý. Akonáhle je spúšť plne uvoľnená JPX4 sa automaticky prepne na ďalší zásobník. Spúšť bude otáčať bicí mechanizmus o 90 ° na ďalší zásobník proti smeru hodinových ručičiek pri pohľade od zadnej časti JPX4.
 8. Každý kanister je určený len na jedno použitie a bude vyprázdnený jednou ranou. Po výstrele musí byť použitý kanister zlikvidovaný.

Prebíjanie JPX4

1. Posuňte blokovací spínač smerom k tryskám a vyklopte držiak na kanister - náplne.
2. Presuňte blokovací spínač dozadu, aby sa vyhadzovačom uvoľnili prázdne zásobníky a vyberte ťahom prstami von.
3. Pozrite sa do každého otvoru, aby sa zabezpečilo, že rúrky na zásobníky sú čisté a bez cudzích predmetov.
4. Vložte 4 nové kanistre - zásobníky, a to buď jednotlivo, alebo spoločne pomocou rýchlonabíjača.
5. Pevne uzatvorte držiak nádoby späť v ráme. Skontrolujte, či držiak na zásobníky je bezpečne zaistený v ráme a nemôže byť otvorený.

Uvoľňovanie JPX4

1. Posuňte blokovací spínač smerom k tryskám a vyklopte držiak na kanister - zásobníky.
2. Posuňte zaisťovací spínač dozadu, aby sa náplne zapojili do vyhadzovača a vyberte kanistre - náplne.
3. Pozrite sa do každého otvoru, aby sa zabezpečilo, že rúrky na zásobníky sú čisté a bez cudzích predmetov.
4. Pevne uzatvorte držiak nádoby späť v ráme.



Zapojenie vyhadzovača.



Odstránenie z kanistrov.

NÁVOD PRE BEZPEČNÉ POUŽITIE (Vrátane Laserovej a Compact verzie)

Minimálna vzdialenosť streľby na tvár, alebo oči je 5 stôp (1,5 m), namerané od trysky JPX4 k cieľu. Ak už ste príliš blízko, postupujte nasledovne:



1. Nestrieľajte do útočnikovej tváre, inak to môže mať za následok trvalú slepotu, smrť alebo iné závažné ujmy. Namiesto toho prvý zásobník vystreľte do hrudníku útočníka. Skloňte zbraň!

2. Využite okamih prekvapenia a spravte krok späť, na zabezpečenie min. 1,5 m vzdialenosti trysky od tváre útočníka pre bezpečnú streľbu.

3. Dbajte na dostatočnú vzdialenosť a zvážte okolnosti pre opätovnú streľbu a následne bezpečnú výmenu prázdnych náplní.

Mierenie a efektívny dostrel.

Zamierte do tváre cieľa, nakoľko páľivá látka je účinná na slizniciach (ústa, nos, oči). Na uľahčenie mierenia je JPX4 vybavený mieridlami. Voliteľne je dostupný 650nm laserový zameriavač pre zameranie cieľa. (výrobca dodáva len pre štátne bezpečnostné zložky) Maximálny dostrel JPX4 je 7 metrov. Minimálna vzdialenosť (bezpečná vzdialenosť) pre vystrelenie z JPX4 na cieľ je 1,5 metra. Rozptyl zásahu pri vzdialenosti cieľa 5 metrov je približne 0,3 m a 0,6 m v priemere na 7 m vzdialenosť.



Maximálny rozsah JPX4 je cca 7 metrov.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A LIKVIDÁCIA

JPX4 neobsahuje hnací plyn škodlivý životnému prostrediu. Po dosiahnutí dátumu expirácie je odporúčané, aby vlastník vystrelil expirované zásobníky na bezpečnom mieste pred samotnou likvidáciou zásobníkov a následne zakúpil nové. Zásobníky nesmú byť vhozené do odpadu, ale zlikvidované vo vybitom stave na určenom mieste pre likvidáciu odpadu. Nikdy neodhadzujte nabitú zbraň do odpadu!

ÚDRŽBA

JPX4 nevyžaduje žiadnu údržbu. V prípade, že rám ušpiníte použite handričku na čistenie plastových povrchov. Neotvárajte a nemažte olejom vnútorný mechanizmus, ten nevyžaduje žiadnu údržbu. Tým môžete len poškodiť JPX4 a spôsobiť jeho poruchu. Jeho otváraním, alebo domáckou opravou stratíte záruku. V prípade poruchy, prosím, kontaktujte Piexon Ltd. a jeho menovaných distribútorov vo vašej krajine. Zoznam všetkých distribútorov je k dispozícii na webových stránkach www.piexon.com. Nevracajte JPX4 do servisu bez predchádzajúcej autorizácie a povolenia národného distribútora.

Špecifikácia

		JPX4 Laser	JPX4 compact
Rozmery:	Dĺžka:	7.57 inches (193 mm)	7.57 inches (193 mm)
	Výška:	5.65 inches (144 mm)	4.88 inches (124 mm)
	Šírka:	1.57 inches (40 mm)	1.57 inches (40 mm)
Hmotnosť:	Rám:	15.52 ounces (440 g)	14.07 ounces (399 g)
	Náplň:	1.59 ounces (45 g)	1.59 ounces (45 g)
Vzdialenosť použitia:	Minimum:	5 feet (1.5 m)	5 feet (1.5 m)
	Maximum:	23 feet (7.0 m)	23 feet (7.0 m)
Prevádzkový režim:	Double-action s automatickým prepínaním		
Kapacita:	4 zásobníky		
Obsah nádobky:	0.32 ounces (9 g) účinnej látky		
Účinná látka:	10% Oleoresin Capsicum (400'000 Scoville Heat Units)		
Rozsah teplôt:	-4°F to +140°F (-20°C to +60°C)		
Mieridlá:	Otvorené mieridlá:	áno	áno
	Integrovaný laser:	áno (635nm červená bodka)	nie
Feature:	Taktický rail	áno	nie

Balistické dáta

Vzdialenosť (v stopách)	3.28	3.94	4.92	5.58	6.56	8.20
Vzdialenosť (v metroch)	1.00	1.20	1.50	1.70	2.00	2.50
0 Rýchlosť * (stopa za sekundu)	418.6	376.3	320.2	286.8	241.8	179.5
0 Rýchlosť * (meter za sekundu)	127.6	114.7	97.6	87.4	73.7	54.7
Energia (foot-pound)	33.6	21.4	11.2	7.4	3.9	1.5
Energia (joule)	45.6	29.0	15.2	10.0	5.3	2.0
Hustota energie dopadu (foot-pound / štvorcový palec)	30.697	19.522	10.232	6.732	3.568	1.346
Hustota energie dopadu (joule / štvorcový milimeter)	0.065	0.041	0.022	0.014	0.007	0.003

*Priemerná rýchlosť (stredná hodnota)

Klasifikácia pre vybrané krajiny v ich národnom jazyku:

USA

Both, The "JPX Jet Defender (including JPX4)" and the "Guardian Angel" do not constitute a "firearm" as defined in the Gun Control Act or a "firearm" or "any other weapon" as defined in the National Firearms Act. The 2-shot magazines designed for JPX do not constitute "ammunition" as defined in the Gun Control Act.

Austria

Frei ab 18 Jahren. Waffe i.S. des § 1 WaffG 1996, BGBl. 1 Nr. 12/1997.

France

En vente libre à partir de 18 ans. 6-ième catégorie.

Germany

Frei erwerb- und führbar. Zugelassen als Tierabwehrgerät. Darf nur zur Tierabwehr eingesetzt werden und unterliegt bei diesem Verwendungszweck nicht dem deutschen Waffengesetz. Der Einsatz gegen Menschen ist zulässig, wenn ein Rechtfertigungsgrund wie Notwehr oder Nothilfe vorliegt.

Italy

Vietata la vendita ai minori di anni 16.

South Africa

No firearm. Exempted in terms of section 5(1)(k) of the Firearm Control Act, 2000.

Switzerland

Frei ab 18 Jahren. Zulassung: BAP Nr. CH 01-G3-0001.00.

JPX eingestuft als gefährlicher Gegenstand, Erwerb mit Vertrag ab 18 Jahren.

Mitführen nur mit Ausnahmegewilligung.

Slovakia

Kategória D (§ 7/1 písmeno c) zákona 190/2003 o zbraniach a strelive. Nepodlieha evidencii. Nepredajné osobám mladším pod 18 rokov.

ZÁRUKA

S výhradou podmienok a obmedzení uvedených nižšie, Piexon Ltd. garantuje JPX4 na chyby materiálu a spracovania, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť jeho chod po dobu dvoch (2) rokov od dátumu prvej kúpy spotrebiteľom. Táto záruka je účinná len vtedy, ak bude aktivovaná pôvodným spotrebiteľom v rámci 30 dní od dátumu nákupu, vyplnením záručného formulára k dispozícii na webovej stránke www.piexon.com. Uistite sa, že ste uviedli poradové číslo vašej JPX4 na záručný formulár. Sériové číslo sa nachádza na ráme prístroja.

Piexon Ltd si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia prijať doklad o kúpe miesto vyplneného záručného listu. Prosím, uschovajte účtenku ako dôkaz o nákupe.

Ak chcete uplatniť nárok v rámci tejto záruky, obráťte sa na distribútora vo Vašej krajine pre návod, ako vrátiť JPX4. Zoznam všetkých distribútorov je k dispozícii na webových stránkach www.piexon.com. Nevracajte JPX4 do servisu bez predchádzajúceho povolenia priamo výrobcovi.

Obmedzenie záruky

Záruka bude neplatná, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií:

- 1) návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny neboli rešpektované
- 2) vaše JPX4, alebo niektorá z jeho častí boli zmenené, alebo upravené.
- 3) škody spôsobené nesprávnym používaním, zneužitím, alebo nesprávnou údržbou
- 4) rám vášho JPX4 je rozobratý, alebo poškodený
- 5) použitím iných než originálnych JPX4 kanistrov.

Neexistujú žiadne záruky, ktoré presahujú rámec tejto zmluvy, návodu na použitie. Jedinou možnosťou je oprava, alebo výmena vášho JPX4, na základe vlastného uváženia Piexon Ltd. Výrobca nevracia peniaze a nezodpovedá za škody spôsobené neodbornou manipuláciou.

Reklamačný poriadok krajiny nadobudnutia nie je týmto dotknutý a každý výrobok je nutné reklamovať v krajine nadobnutia. Produkty zakúpené cez internet z inej krajiny ako v krajine oficiálnej distribúcie, musia byť reklamované priamo u predajcu. To platí aj pre kúpu v kamennom obchode.

Produkty, ktoré chce zákazník reklamovať, alebo zaslať na servis, musí priniesť priamo predajcovi a preukázať sa dokladom o kúpe, alebo registráciou záručného formulára u výrobcu. Podmienky registrácie sú uvedené v texte.

